

VISTA Radarlı Kapı Otomasyon Sistemleri




41



- Küçük büyük tüm mekanlar için
- Kolay montaj imkanı
- Kullanımı kolay, yüksek teknoloji
- Acil durumlarda itileterek açılabilir tasarım



tuned to you

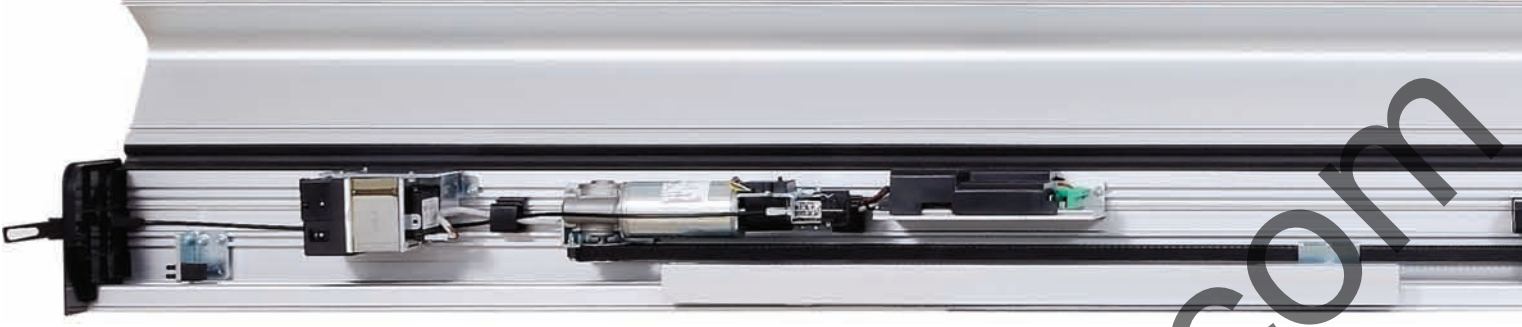

İtalyan çizgisiyle **VISTA mekanizmalar**, cam ile alüminyum bir araya getirerek sizlere hızlı, estetik ve güvenli kapılar sunmaktadır.

Teknik Özellikler

	VISTA SL1 (tek kanat için)	VISTA SL2 (çift kanat için)
KONTROL ÜNİTESİ	ARIA (içerir)	ARIA (içerir)
ÇALIŞMA VOLTAJİ	230 V~ ± 10%, 50 Hz tek faz	230 V~ ± 10%, 50 Hz tek faz
ÇEKİLEN ORTALAMA GÜÇ	230 W	230 W
KULLANIM SIKLIĞI	Sürekli	Sürekli
MİN. GEÇİŞ MESAFESİ	75 cm	80 cm
MAKS. GEÇİŞ MESAFESİ	255 cm	290 cm
MAKS. KANAT AĞIRLIĞI	150 kg	120 + 120 kg
MEKANİZMA BOYUTU	166 x 155 mm	166 x 155 mm
KISMİ AÇILMA	Açılma genişliğinin %10-70	Açılma genişliğinin %10-70
ÇARPIŞMAYA KARŞI ETKİ	Mikroişlemci ile enkoder algılama	Mikroişlemci ile enkoder algılama
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	0° - 55°C arasında	0° - 55°C arasında
TEKERLEK TAŞIYICI YÜKSEKLİK AYARI	16 mm'ye kadar	16 mm'ye kadar




BASİT MONTAJ

- Kontrol ünitesi içerisindedir.
- Opsiyonel VISTA SEL tuş takımı ile çalışma seçenekleri.
- Montaj kolaylığı sunar.
- Tek tuş ile otomatik ayarlama seçeneği
- Profesyonel kullanıcılar için; kapı açılma hızı, kapanma hızı, hızlanma ivmesi, yavaşlama ivmesi, açılma-kapanmada yavaşlama mesafesi ve hızı ayarlanabilir.
- 63 adet uzaktan kumanda tanımlanabilen atlamalı kodlu radyo alıcı kartı içerir.
- Ayarlanabilir tork seçeneği.
- Opsiyonel elektromanyetik motor kilidi.
- Kanatların el ile açılmasını engelleyen motor baskı sistemi.
- Sesi ve titreşimi engelleyen tekerlek altı profili ve lastik profil yastığı.
- Yangın alarm sistemleri ile uyumlu çalışabilme.
- El tipi programlama cihazı ile programlanabilme.
- Montaj kablolarını gizleyen kablo yatakları.


HER TÜRLÜ İHTİYAÇA UYGUN BİR MODEL

- Tek kanatta 150kg, çift kanatta 120+120kg taşıma kapasitesi.
- Geniş aksesuar seçenekleri.
- Dunker motor, filtrelenmiş trafo sistemi, 3 tekerli teker taşıyıcı, lastik menteşeli ön kapak ve özel tasarım profiller.
- Kontrol ünitesi üzerinde bulunan LCD ekran üzerinden kolay programlanabilme.
- Opsiyonel akü ile çalışabilme.

ÇİFT HAREKETLİ KANATLI

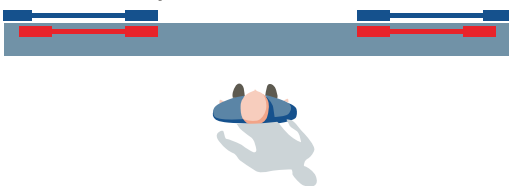

TEK HAREKETLİ KANATLI

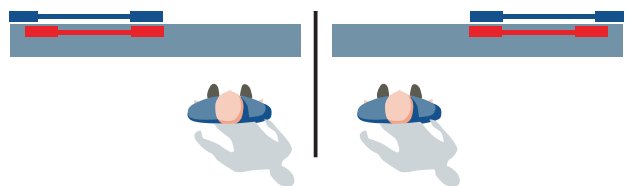




AVARE KASNAK



ERV ELEKTROMANYETİK KİLİT

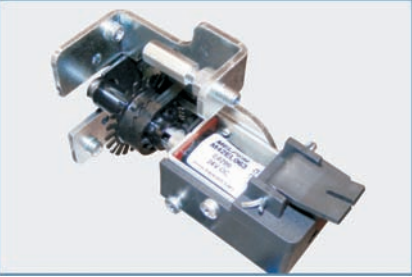

ARIA KONTROL ÜNİTESİ




3 TEKERLİ TAŞIYICI SİSTEM



ELEKTROMANYETİK KİLİT SERBEST BIRAKMA ÜNİTESİ



SES VE TİTREŞİMİ ENGELLEYEN CONTA

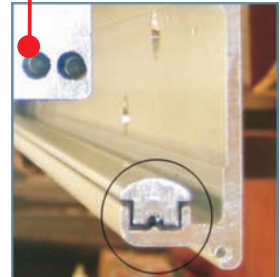


VISTA Radarlı Kapı Otomasyon Sistemleri



İç mekan ile dış mekan arasında ısı dengesini ve hijyeni korumak açısından güvenilir bir seçenektir. Her türlü geçiş kontrol sistemleri ile uyumlu çalışabilme özelliğine sahiptir.

AVM gibi yoğun giriş-çıkış trafiğine sahip ortamlarda yüksek açılma hızı ve performansı ile çözüm ortağınız olacaktır. Acil durumlarda kapı kanatlarının itilerek çıkış yönünde açılmasını sağlayan mekanizma ile binanın hızlı ve güvenli bir şekilde boşaltılmasını sağlar.

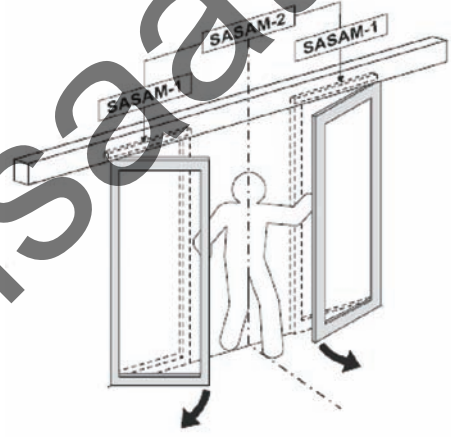

RADARLI KAPI AKSESUARLARI



Fonksiyon Seçme Anahtarı



Elektromekanik Kilit



Akü Kiti



Mikrodalga Radar



Fotosel



Anti Panik Sistemi



Hijyenik Yaklaşım Dedektörü



Mekanik Kilit



Kartlı Geçiş Sistemi



Kablosuz Şifreli Açma Kapama Ünitesi

Bilgi İçin

